ESol

SCHEDA TECNICA


Quadro DC Monofase 5-6kW


600V
DC MASSIMI

25A
CORRENTE QUADRO

IP65
PROTEZIONE

2IN / 2OUT
STRINGHE

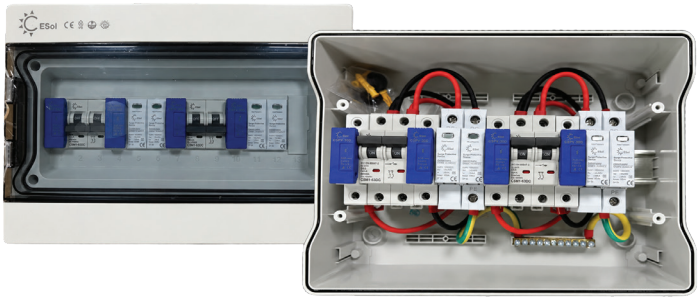

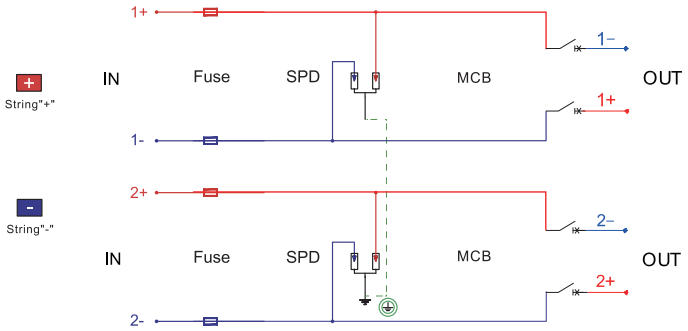

PARAMETRI TECNICI

DATI GENERALI

Modello	**QDCS-DC2-5~6**
Ingresso	**2 stringhe**
Uscita	**2 stringhe**
Tensione massima	**600V**
Corrente massima di cortocircuito per ingresso	**25A (modificabile)**
Corrente massima in uscita	**25A**

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DC

Tensione massima di funzionamento	**600V**
Conformità normativa	**IEC/EN61643-31**
Corrente massima di scarica	**40kA**
Tipo	**2**
Certificazioni	**TUV, CE**

INVOLUCRO

Materiale	**ABS**
Grado di protezione	**IP65**
Dimensioni (L × A × P)	**273 × 215 × 118 mm (12P)**
Ingresso cavo	**Pressacavo**
Uscita cavo	**Pressacavo**
Certificazione	**TUV**

PORTAFUSIBILE DC

Tensione nominale di lavoro	**1000V**
Corrente nominale di lavoro	**2A ~ 32A**
Fusibile	**10 × 38 mm (25A)**
Certificazioni	**TUV, CE**

INTERRUTTORE DC

Tensione nominale (Ue)	**600V**
Corrente nominale (Ie)	**25A**
Curva di sgancio	**C**
Conformità normativa	**IEC60947-3**
Certificazione	**CE**

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di esercizio	**-25°C ~ +55°C**
Umidità relativa	**99%**
Altitudine operativa	**2000m**
Installazione	**Montaggio a parete**

SICUREZZA

Durante il funzionamento, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensioni pericolose.
Il mancato rispetto delle istruzioni può causare morte, gravi lesioni personali o danni materiali.
Trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati.
Rispettare le norme vigenti e le disposizioni nazionali e/o interne per la prevenzione degli infortuni.

CE V-0 IP 65 UV

https://cesol.io · info@cesol.io