ESol

SERIE EAB



Monofase 5-6kw
Quadro di distribuzione AC
AC 230V / 32A

CE CB

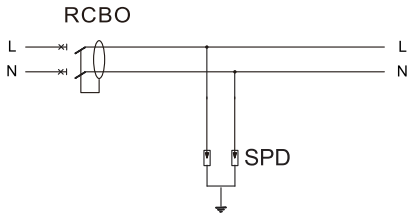

Configurazione del quadro di distribuzione AC

Dati Generali		AC SPD	
Modello	EAB-SLCE/YS1031/2	Tensione nominale	275 VAC
Tensione nominale	230 VAC	Corrente di scarica massima	40kA
Corrente nominale	32A	Poli	2P
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	CE
BOX		**AC RCBO**	
Materiale	ABS	Poli	2P
Grado di protezione IP	IP65	Corrente nominale	32A
Dimensione(LxAxP)	219x200x108mm(9P)	Tensione nominale	230VAC
Ingresso cavo	Pressacavo	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo	Corrente differenziale nominale (IΔn)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
Ambiente di Utilizzo			
Temperatura di esercizio	-20°C~+60°C		
Umidità relativa	99%		
Altitudine operativa	2000M		
Installazione	Montaggio a parete		

Norme di sicurezza



Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono soggetti a tensioni pericolose.
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può comportare rischio di morte, gravi lesioni personali e danni materiali.
Solo i tecnici sono autorizzati a eseguire il trasporto, l'installazione e la messa in servizio.
Devono essere osservate le normative vigenti e le disposizioni nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

CESol d.o.o.
Indirizzo: Krpanova ulica 7, Koper 6000, Slovenia