

ESol

FICHA TÉCNICA

Cuadro AC trifásico 10kW

400 V	25 A	IP65	300 mA
TENSIÓN AC NOMINAL	CORRIENTE DEL CUADRO	PROTECCIÓN	DIFERENCIAL

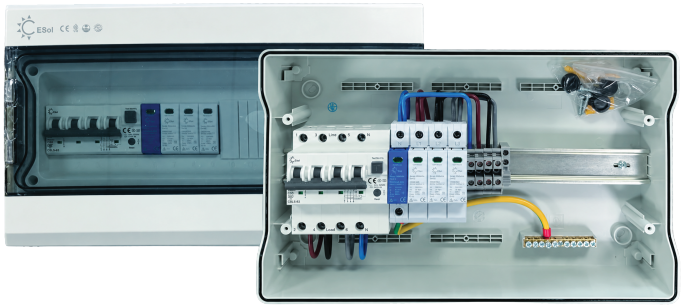

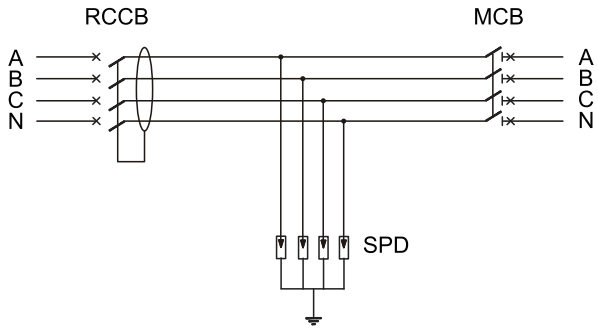

PARÁMETROS TÉCNICOS

DATOS GENERALES

Modelo	QDCS-ACTRI-10
Tensión nominal	400VAC
Corriente nominal	25A
Frecuencia nominal	50/60Hz

ENVOLVENTE

Material	ABS
Grado de protección	IP65
Dimensiones (An × Al × P)	380 × 230 × 121,5 mm (18P)
Entrada de cables	Prensaestopas M25
Salida de cables	Prensaestopas M25
Certificación	TUV

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO AC · MCB

Polos	4P
Corriente nominal	25A
Tensión nominal	400VAC
Poder de corte	6kA
Certificaciones	CE, CB

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES AC · SPD

Polos	3P+N
Corriente máxima de descarga	40kA
Tensión nominal	420VAC
Certificaciones	CE

INTERRUPTOR DIFERENCIAL AC · RCCB

Polos	4P
Corriente nominal	25A
Tensión nominal	400VAC
Tipo	A
Corriente diferencial (IΔn)	300mA
Certificaciones	CE, CB

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	-25 °C ~ +55 °C
Humedad	99%
Altitud	2000m
Instalación	Montaje en pared

SEGURIDAD

Durante el funcionamiento, algunos componentes eléctricos están sometidos a una tensión peligrosa.
El incumplimiento de las instrucciones puede causar la muerte, lesiones personales graves o daños materiales.
El transporte, la instalación y la puesta en servicio deben ser realizados exclusivamente por técnicos cualificados.
Respete la normativa vigente y las disposiciones nacionales o internas para la prevención de accidentes.

CE V-0 IP 65 UV