ESol

SCHEDA TECNICA

Quadro AC Trifase 10kW

400 V	25 A	IP65	300 mA
AC NOMINALI	CORRENTE QUADRO	PROTEZIONE	DIFFERENZIALE

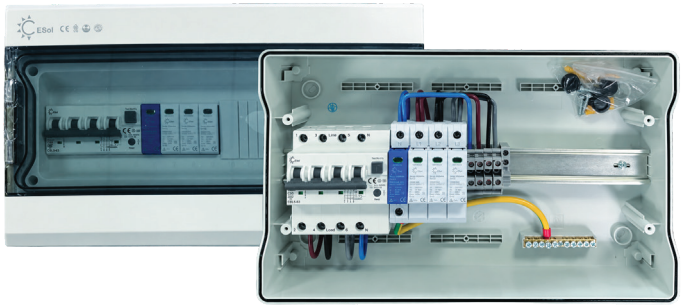

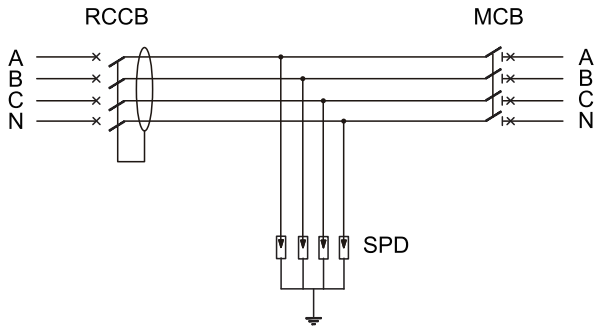

PARAMETRI TECNICI

DATI GENERALI

Modello	QDCS-ACTRI-10
Tensione nominale	400VAC
Corrente nominale	25A
Frequenza nominale	50/60Hz

INVOLUCRO

Materiale	ABS
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (L × H × P)	380 × 230 × 121,5 mm (18P)
Ingresso cavi	Pressacavo M25
Uscita cavi	Pressacavo M25
Certificazione	TUV

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC · MCB

Poli	4P
Corrente nominale	25A
Tensione nominale	400VAC
Potere di interruzione	6kA
Certificazioni	CE, CB

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE AC · SPD

Poli	3P+N
Corrente massima di scarica	40kA
Tensione nominale	420VAC
Certificazioni	CE

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC · RCCB

Poli	4P
Corrente nominale	25A
Tensione nominale	400VAC
Tipo	A
Corrente differenziale (IΔn)	300mA
Certificazioni	CE, CB

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di esercizio	-25 °C ~ +55 °C
Umidità	99%
Altitudine	2000m
Installazione	A parete

SICUREZZA

Durante il funzionamento, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni può causare morte, gravi lesioni personali o danni materiali.
Trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici qualificati.
Rispettare le norme vigenti e le disposizioni nazionali e/o interne per la prevenzione degli infortuni.